

# WORKING WITH SKY-FRAME.

FR



SKY-FRAME



**A VIEW,  
NOT A  
WINDOW.**

Travailler avec Sky-Frame, c'est créer un habitat confortable et esthétique, sans faire le moindre compromis. La fenêtre coulissante sans cadre est un système modulaire, qui associe l'art de l'ingénierie suisse à une esthétique intemporelle.



















SKY-FRAME

# SKY-FRAME SYSTEM.

Les divers systèmes peuvent être combinés avec les points forts des vitrages pour obtenir une solution esthétique et fonctionnelle adaptée aux besoins de chacun. Vous pouvez choisir le vitrage adapté dès que le système idéal est défini. Pour encore plus de confort, vous disposez d'un grand choix d'accessoires.

		CLASSIC Fenêtres coulissantes droites	ARC Fenêtres coulissantes arrondies	SLOPE Fenêtres coulissantes inclinées	PIVOT Porte-fenêtre pivotante
OPTION Système de guidage	 <b>Original</b> Guidage visible	●	●	*	
	 <b>Plain*</b> Guidage discret	*			
TECHNOLOGY Vitrage	 <b>Sky-Frame 1</b> Simple vitrage	○			
	 <b>Sky-Frame 2</b> Double vitrage isolant	●	●	*	*
	 <b>Sky-Frame 3</b> Triple vitrage isolant	○	●	*	*
FEATURES	 <b>Fly</b> Moustiquaire	○			
	 <b>Drive</b> Entraînement électrique	●	*	*	
	 <b>Guard</b> Protection accrue contre les effractions	●	*	*	*
	 <b>Pocket</b> Fenêtre coulissante escamotable	●	●	*	
	 <b>Inline</b> Baies vitrées planes	○	*	*	
	 <b>Gun*</b> Version blindée	○			
	 <b>Sun*</b> Solution d'ombrage	●			
	 <b>Hurricane</b>	○			
	 <b>Color</b> Personnalisation	●	●	●	●

## SYSTEM

### Sky-Frame Classic

Le vitrage droit Classic incarne une esthétique intemporelle. Fidèles à la vision du Bauhaus, le design des façades translucides à hauteur de plafond crée une architecture minimaliste, qui place la vue sur l'extérieur au centre de toutes les attentions.

**Détails techniques à partir de la page 06.**

### Sky-Frame Arc

Les formes organiques du système Arc confèrent des lignes douces à l'architecture de l'habitat. Les éléments coulissants cintrés permettent de jouer sur le contraste avec l'architecture droite de la façade et des espaces.

**Détails techniques à partir de la page 08.**

### Sky-Frame Slope

Le système Slope permet de réaliser des fenêtres coulissantes inclinées. Le vitrage s'incline au choix vers l'intérieur de l'espace habité ou vers l'extérieur de la façade. Cette géométrie dans l'espace particulière offre une expérience d'habitat tout à fait unique.

**Détails techniques à partir de la page 10.**

### Sky-Frame Pivot

A la moindre pression, la porte-fenêtre Sky-Frame Pivot pivote aisément grâce à son axe asymétrique. Le verrouillage multipoints garantit une sécurité optimale.

**Détails techniques à partir de la page 12.**

## OPTION

### Sky-Frame Original

Une sensation d'immensité, même la fenêtre fermée. Sans cadre, ces fenêtres sont transparentes du sol au plafond. Cet effet est dû au système de guidage placé dans le sol. Sky-Frame Original empêche le froid et la chaleur d'entrer.

**Détails techniques à partir de la page 14.**

### Sky-Frame Plain

La particularité de Sky-Frame Plain est le passage de plain-pied entre l'intérieur et l'extérieur, réalisé grâce à un guidage discret dans le sol: la fenêtre coulissante glisse au moyen d'une ouverture au sol d'une largeur de 10 mm à peine. La surface entre les rails assure la continuité du revêtement de sol et renforce ainsi l'impression de fluidité, l'intérieur et l'extérieur formant un seul espace. Convient de manière idéale aux régions chaudes.

**Détails techniques à partir de la page 16.**

## TECHNOLOGY

### Sky-Frame 1

Le simple vitrage (de 6 à 12 mm) du système Sky-Frame 1 convient pour toutes les applications n'ayant aucune exigence sur le plan de l'isolation thermique.

**Détails techniques à partir de la page 20.**

### Sky-Frame 2

Avec son double vitrage (de 30 mm), la technologie Sky-Frame 2 répond aux exigences élevées en matière d'isolation thermique et phonique.

**Détails techniques à partir de la page 22.**

### Sky-Frame 3

Grâce au triple vitrage (de 54 mm) du système Sky-Frame 3, l'isolation thermique peut encore être optimisée. Le système Sky-Frame 3 permet d'atteindre les plus hauts standards.

**Détails techniques à partir de la page 24.**

## FEATURES

### Sky-Frame Fly

L'accessoire Fly permet de profiter de l'été sans être importuné par les insectes. Le plissé peut, en cas de besoin, être dissimulé de façon invisible dans le profil de la fenêtre.

**Détails techniques à partir de la page 26.**

### Sky-Frame Drive

Grâce à l'entraînement électrique, les éléments coulissants peuvent être ouverts ou fermés de façon aisée et pratiquement silencieuse par simple appui sur un bouton.

**Détails techniques à partir de la page 28.**

### Sky-Frame Guard

Le système de fenêtres coulissantes Sky-Frame est anti-effraction et peut en outre, si le client le souhaite, être équipé de vitrages feuilletés de sécurité et de ferrures enchâssées de façon invisible. Des capteurs d'alarme intégrés assurent une surveillance des fenêtres.

**Détails techniques à partir de la page 30.**

### Sky-Frame Pocket

En s'ouvrant, les éléments des fenêtres coulissent dans le mur de manière à permettre une ouverture complète des pièces et un déploiement intégral de l'effet architectural des pièces.

**Détails techniques à partir de la page 32.**

### Sky-Frame Inline

Les meneaux fins d'une largeur visible de 30 mm à peine offrent l'avantage de baies vitrées à la fois planes et spectaculaires en reliant les vitrages fixes et les fenêtres coulissantes.

**Détails techniques à partir de la page 34.**

### Sky-Frame Gun

La sécurité est synonyme de qualité de vie et d'habitat. Les propriétés du vitrage isolant Sky-Frame Gun incluent des cadres renforcés ainsi que des profilés verticaux assurant une protection contre les tirs.

**Détails techniques à partir de la page 36.**

### Sky-Frame Sun

La solution d'ombrage Sun assure une protection contre la chaleur et la luminosité intense du soleil. Les lamelles plates en aluminium sont guidées par des câbles métalliques filigranes, qui peuvent être rapidement retirés, puis remis en place aisément en cas de besoin.

**Détails techniques à partir de la page 38.**

### Sky-Frame Hurricane

Les fenêtres coulissantes Sky-Frame comptent parmi les plus grandes fenêtres coulissantes sans cadre et résistantes aux ouragans sur le marché. Elles remplissent les critères High Velocity Hurricane Zone (HVHZ, zone à ouragans haute vitesse) tels que définis par le code de la construction de l'état de Floride, considérés comme la référence dans l'industrie.

**Détails techniques à partir de la page 40.**

### Sky-Frame Color

Les profils de fenêtres standard proposés par Sky-Frame sont en aluminium éloxidé incolore. Pour le revêtement en poudre, vous pouvez choisir une couleur personnalisée à partir des palettes de couleur RAL, IGP et DB ou l'une des six couleurs de l'éloxal.

**Détails techniques à partir de la page 44.**




# SKY-FRAME CLASSIC



Outre son esthétique intemporelle, le nom du vitrage droit Classic rappelle également l'histoire de sa conception: il s'agit en effet du premier système à avoir été développé par la société Sky-Frame. Les fenêtres coulissantes sont composées d'éléments en verre isolant entourés de profils en aluminium ou en fibres de verre (GFK). Les éléments coulissants sont logés dans des cadres en aluminium, qui sont intégrés sans seuil dans le sol et le plafond et qui se déplacent avec une résistance de roulement minimale. Le drainage se fait à fleur de plancher par une rigole encastrée, ou sous le revêtement extérieur surélevé.

#### Coupe verticale

Raccord au sol (échelle 1:3)

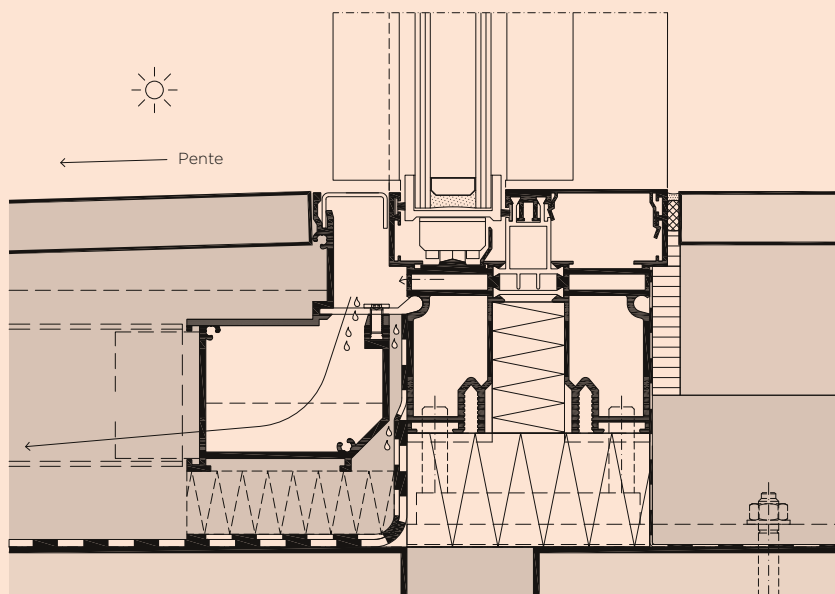



# SKY-FRAME ARC



Les éléments coulissants cintrés du système Sky-Frame Arc couissent avec légèreté dans les courbes et confèrent des lignes organiques à l'espace habité. Les vitrages galbés peuvent être déplacés avec une grande légèreté et être équipés sur demande d'un entraînement automatique. Le système satisfait à l'ensemble des standards de Sky-Frame et offre en outre, comme élément architectural profilé, une grande liberté d'aménagement.

#### Exemples de variantes d'ouverture

Combinaison courbe (Arc) avec ligne droite (Classic)  
Combinaison de courbes (Arc)

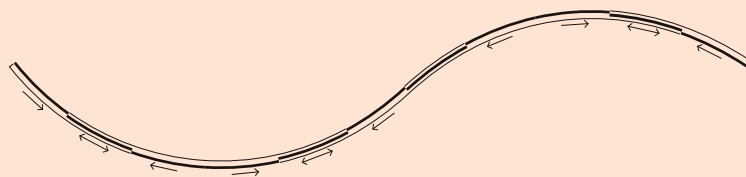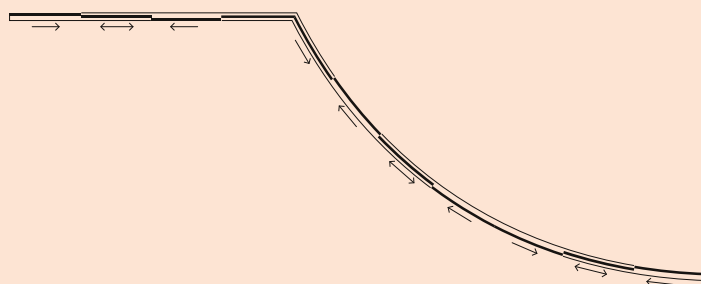

#### Faisabilité

Les rayons suivants peuvent être réalisés sans problème:  
(d'autres rayons sont disponibles sur demande)

Sky-Frame 2	Eléments coulissants	Eléments fixes
2 rails	R = 3.5 - 10 m	R = 2.5 - 10 m
3 rails	R = 5.0 - 10 m	R = 5.0 - 10 m
<b>Sky-Frame 3</b>		
2 rails	R = 3.8 - 10 m*	R = 2.5 - 10 m
3 rails	R = 5.0 - 10 m*	R = 4.0 - 10 m

Eléments coulissants: largeur × hauteur = max. 2,3 × 3,1 m

\* Entraînement électrique possible.




# SKY-FRAME SLOPE





Avec le système Slope, les fenêtres coulissantes s'inclinent de 20° au maximum, au choix vers l'intérieur de l'espace habité ou vers l'extérieur de la façade. Le système satisfait à l'ensemble des standards de Sky-Frame et offre en outre une géométrie particulière dans l'espace. Le positionnement permet d'équilibrer l'ensemble des forces verticales et horizontales, ce qui assure ainsi un roulement d'une grande légèreté. Le drainage fonctionne également contre la pente et satisfait à toutes les exigences en matière d'étanchéité à la pluie battante.

#### Possibilité d'inclinaison vers l'extérieur et l'intérieur






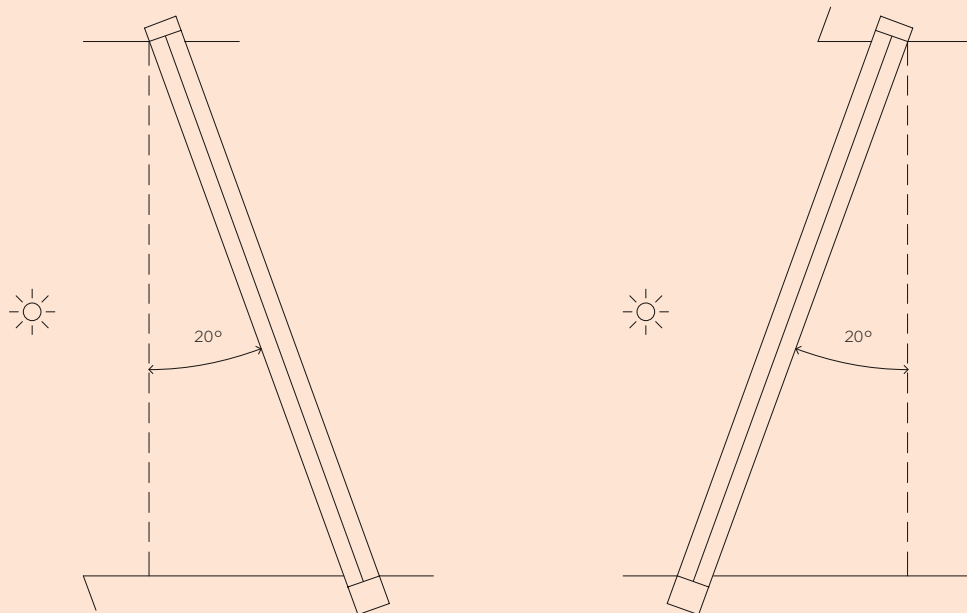


# SKY-FRAME PIVOT



Grâce au système Pivot, l'ouverture d'une porte devient un acte créatif: en effet, la porte oscille autour d'un pivot disposé de façon asymétrique, produisant ainsi une sculpture temporaire dans l'espace. C'est peut-être ce qui explique pourquoi Le Corbusier avait une préférence pour ce type de portes. Une légère pression sur l'agréable poignée placée sur le bord long du cadre permet l'ouverture de la porte, comme en apesanteur. Le verrouillage électromécanique multipoints en option garantit la sécurité.

#### Exemples de variantes d'ouverture

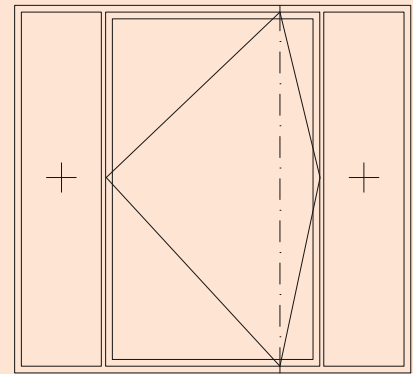


# SKY-FRAME ORIGINAL



Une sensation d'immensité, même la fenêtre fermée. Intérieur et extérieur ne font qu'un, ce qui fait de Sky-Frame Original un véritable précurseur. Sans cadre, ces fenêtres sont transparentes du sol au plafond. Cela est dû au système invisible dissimulé dans le sol, fruit de 15 années de développement. Sky-Frame Original empêche le froid et la chaleur d'entrer. Ce système est compatible avec toutes les applications Sky-Frame.

#### Coupe verticale

Raccord au plafond et au sol (échelle 1:5)

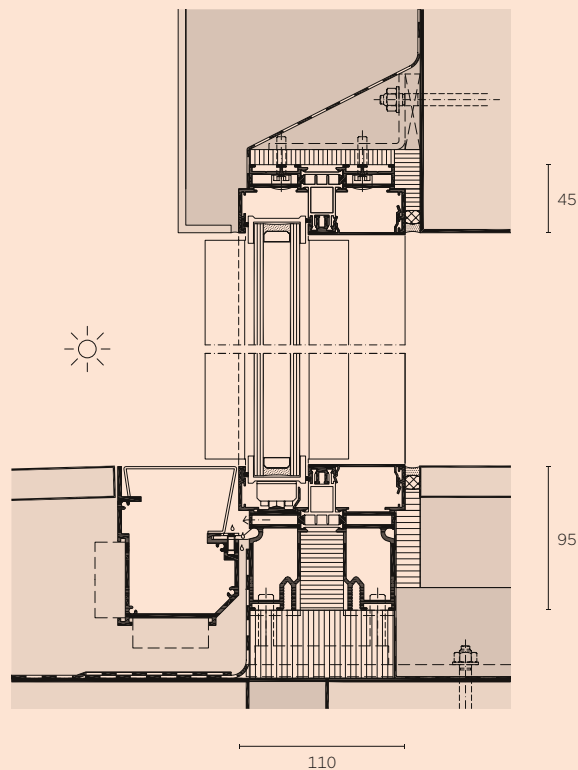




# SKY-FRAME PLAIN




La particularité du système Sky-Frame Plain est le passage de plain-pied permettant de fusionner l'intérieur et l'extérieur, le tout grâce à un guidage discret dans le sol. La fenêtre coulissante glisse au moyen d'une ouverture au sol d'une largeur de seulement 10 mm. La surface entre les rails assure la continuité du revêtement de sol et renforce ainsi l'impression de fluidité, l'intérieur et l'extérieur formant un seul espace. Dès que les coulissants sont ouverts, les utilisateurs de tous âges peuvent faire agréablement l'expérience de ce passage de plain-pied.

#### Coupe verticale

Raccord au plafond et au sol (échelle 1:5)

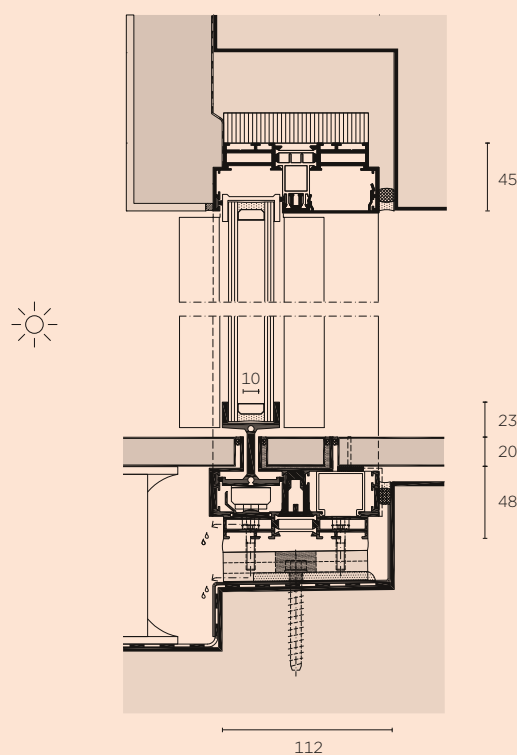


# SKY-FRAME 1-3

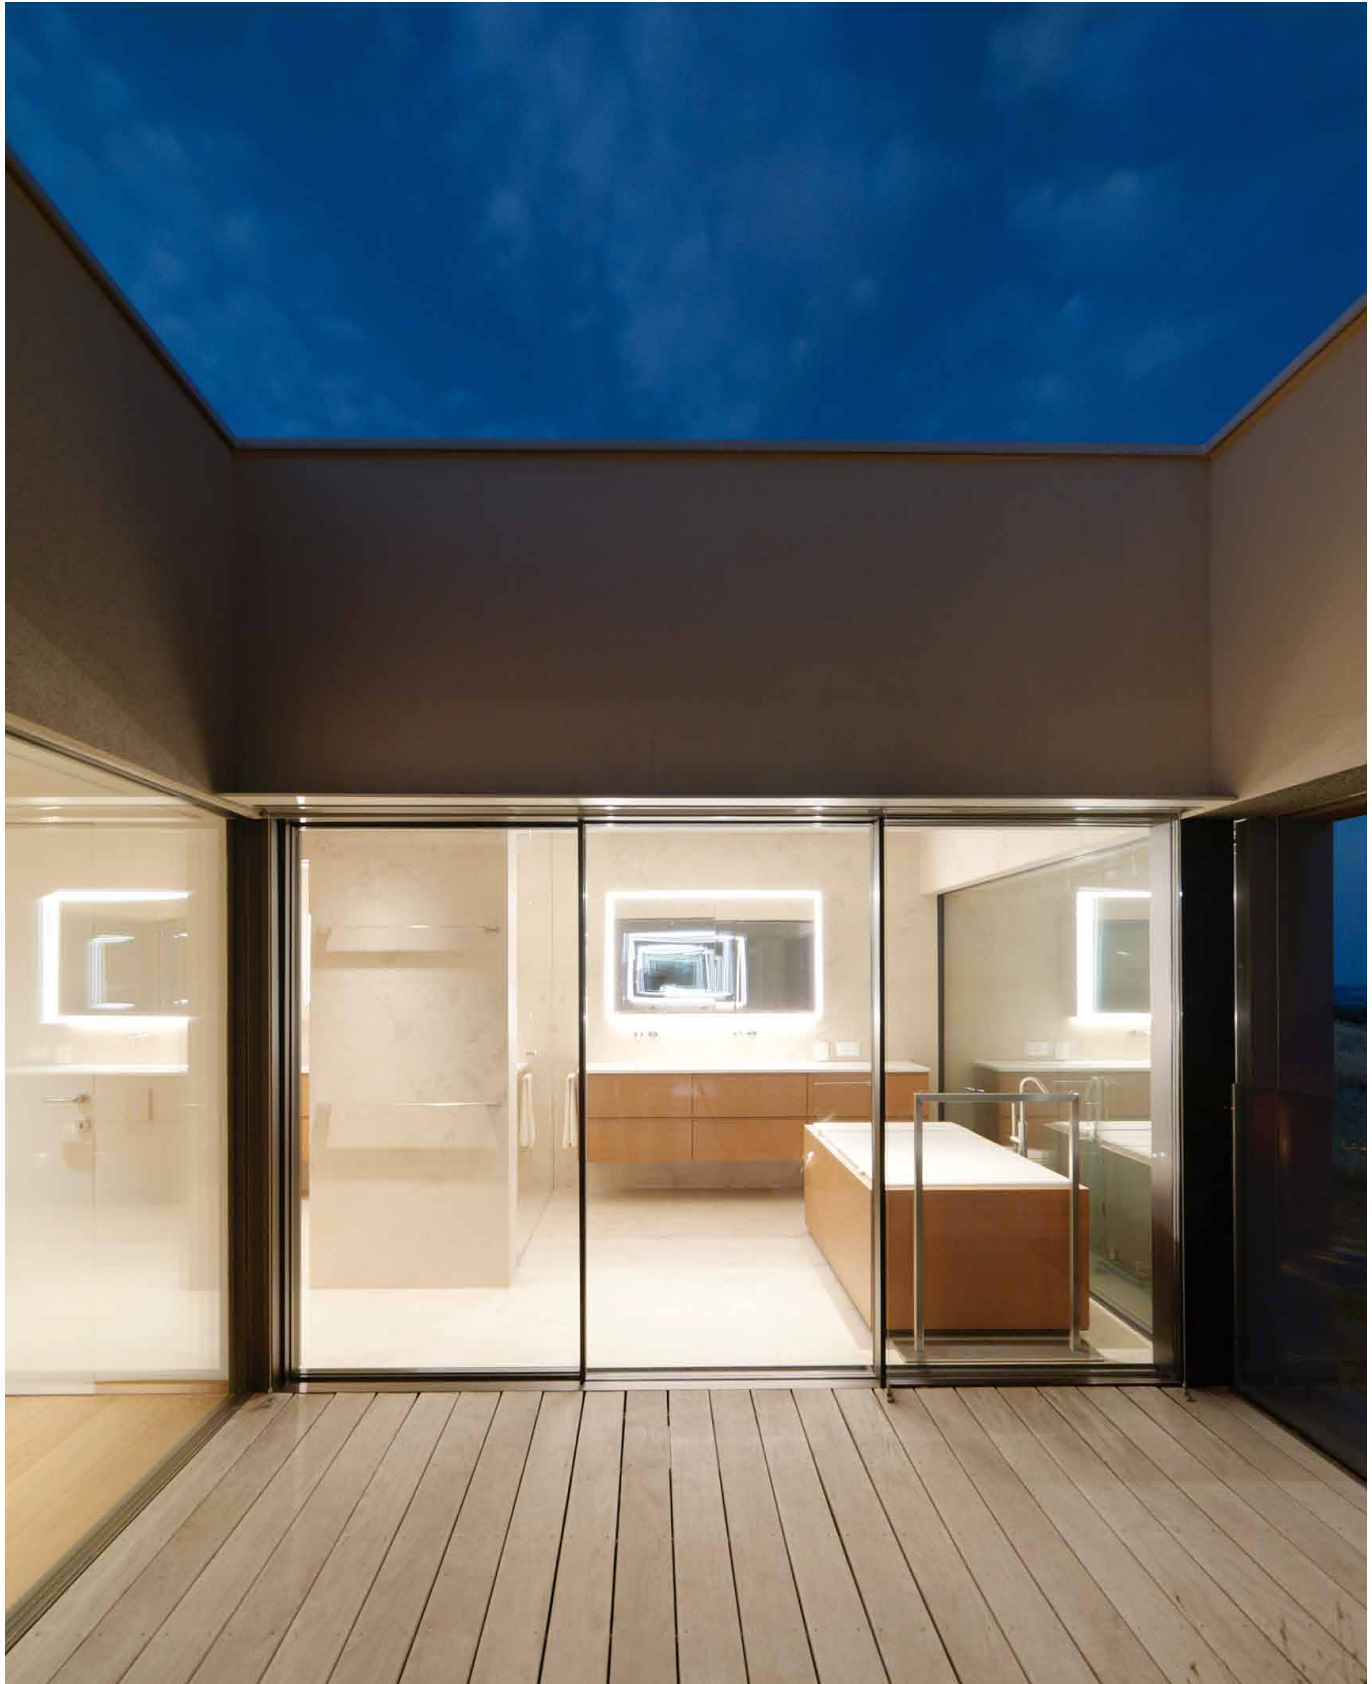




Quelles sont les exigences en termes d'isolation thermique, d'isolation acoustique ou de stabilité par rapport à la résistance au vent? Parfois, un simple vitrage suffit; d'autres fois, un vitrage multiple est nécessaire. Sky-Frame 1-3 propose la solution adaptée à chaque besoin.


#### Variantes d'ouverture (échelle 1:2)

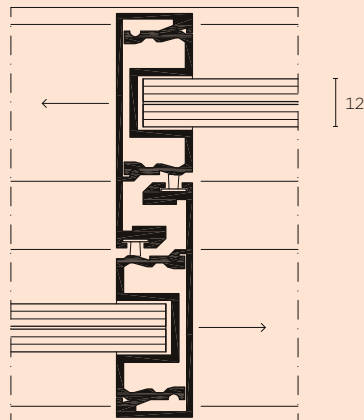

**Sky-Frame 1**  
(verre 12 mm)

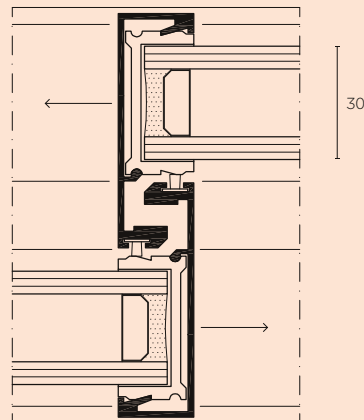

**Sky-Frame 2**  
(verre 30 mm)

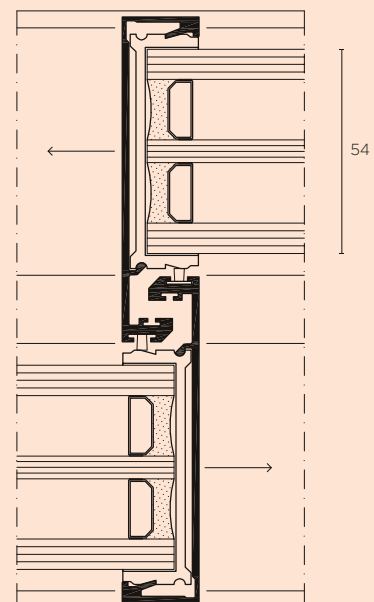

**Sky-Frame 3**  
(verre 54 mm)


# SKY-FRAME 1

Le simple vitrage Sky-Frame 1 convient pour toutes les applications n'ayant aucune exigence en termes d'isolation thermique. Dans le même temps, grâce à des joints d'étanchéité coulissants spéciaux, cette technologie offre une grande protection contre les émissions sonores.


Caractéristiques	Sky-Frame 1	Features
Grandeur d'elements	3.2 m × 4 m (plus grande sur demande)	Sky-Frame Fly
Verre simple	12 mm	Sky-Frame Sun
Lumière du jour / part de vitrage	98%	Sky-Frame Drive: simple, télescopique
Etanchéité (pluie battante) jusqu'à la classe	9A (EN 12208 / EN 1027*)	Avec raccordement au système d'alarme:
Perméabilité à l'air, jusqu'à la classe	4 (EN 12207 / EN 1026*)	- Surveillance de position
Isolation phonique jusqu'à	R <sub>w,P</sub> 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*)	- Surveillance de verrouillage

**Coupe horizontale**

Raccordements aux murs latéraux (échelle 1:5)

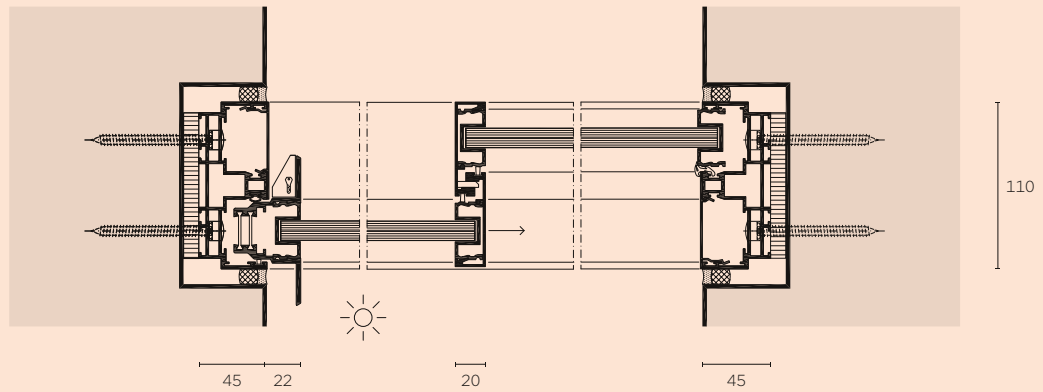**Coupe verticale**

Raccordement au sol et au plafond (échelle 1:5)

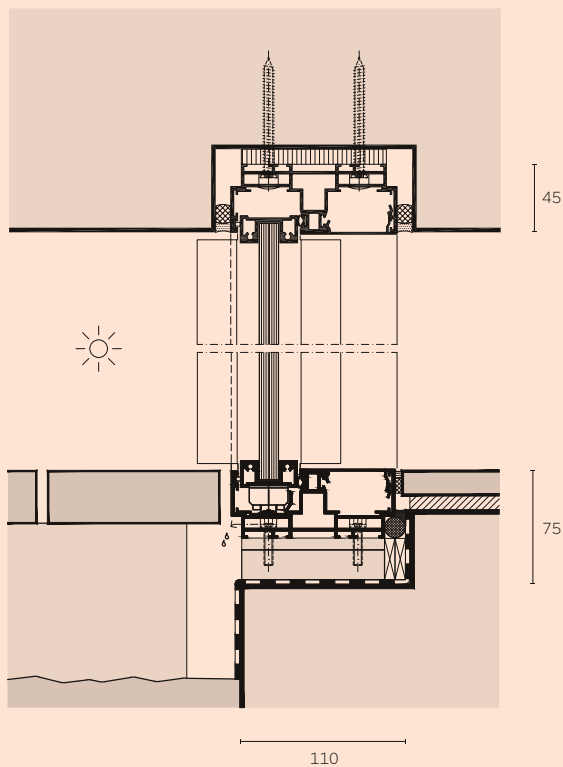

# SKY-FRAME 2

Grâce à ses excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique, Sky-Frame 2 est la technologie Sky-Frame la plus fréquemment installée. Le double vitrage isolant de 30 mm a prouvé son efficacité dans les zones climatiques les plus diverses.

## Caractéristiques

Sky-Frame 2	
Calcul $U_w$ (largeur $\times$ hauteur 4.6 m $\times$ 3 m) selon norme	SIA 331 EN 10077
Valeur isolation thermique (verres $U_g = 1.1$ )	$U_w = 1.25 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1.36 $\text{W/m}^2\text{K}$
Valeur isolation thermique (verres $U_g = 1.0$ )	$U_w = 1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1.27 $\text{W/m}^2\text{K}$
Grandeur d'éléments	2.3 m $\times$ 4 m (plus grande sur demande)
Verre isolant (double vitrage)	30 mm
Lumière du jour / part de vitrage	98%
Étanchéité (pluie battante) jusqu'à la classe	9A (EN 12208 / EN 1027*)
Perméabilité à l'air, jusqu'à la classe	4 (EN 12207 / EN 1026*)
Résistance au vent jusqu'à	C3 (EN 12210 / EN 12211*)
Sécurité anti-chute jusqu'à la classe	A (DIN 18008-4)
Isolation phonique jusqu'à	$R_{w,P}$ 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*)
EPD	Certification (EPD-SF-27_0)

## Features


Sky-Frame Fly
Sky-Frame Sun
Sky-Frame Drive: simple, télescopique (de 2 à 6 vantaux)
Sky-Frame Guard:
- RC2 (EN 1628, 1629, 1630 / EN 1627*)
Avec raccordement au système d'alarme:
- Surveillance de position
- Surveillance de verrouillage
- Détecteur de bris de verre




\* Norme de classification / Norme d'essais

**Coupe horizontale**

Raccordements aux murs latéraux (échelle 1:5)  
et évolution de la température

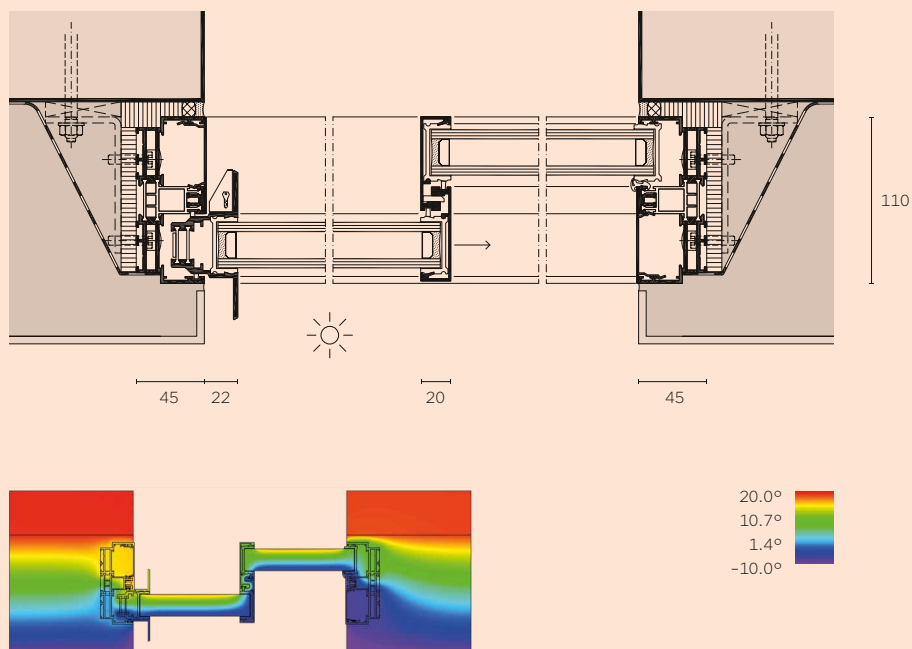**Coupe verticale**

Raccordement au sol et au plafond (échelle 1:5)  
et évolution de la température

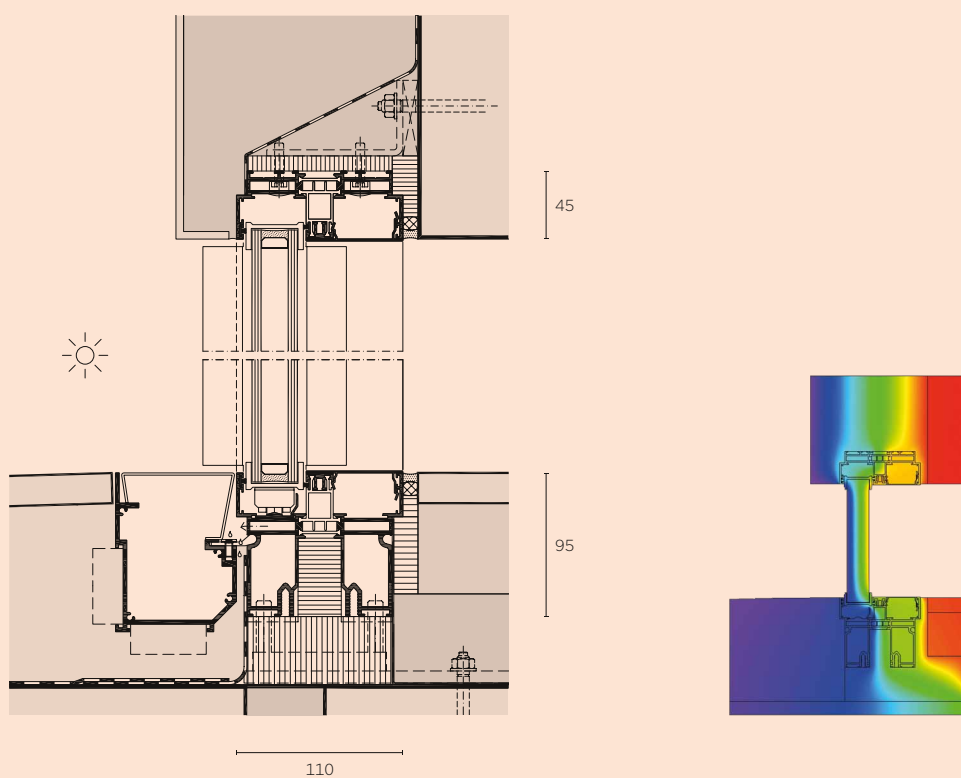

# SKY-FRAME 3

Avec ses éléments en verre isolant de 54 mm d'épaisseur, la technologie Sky-Frame 3 satisfait aux standards les plus élevés. Son triple vitrage apporte une stabilité supplémentaire tandis que la résistance au vent est encore plus grande.

## Caractéristiques

Sky-Frame 3	
Calcul $U_w$ (largeur $\times$ hauteur 4.6 m $\times$ 3 m) selon norme	SIA 331 EN 10077
Valeur isolation thermique (verres $U_g = 0.6$ )	$U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$ $0.87 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valeur isolation thermique (verres $U_g = 0.5$ )	$U_w = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ $0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Grandeur d'éléments	2.3 m $\times$ 4 m (plus grande sur demande)
Verre isolant (triple vitrage)	54 mm
Lumière du jour / part de vitrage	98%
Etanchéité (pluie battante) jusqu'à la classe	9A (EN 12208 / EN 1027*)
Perméabilité à l'air, jusqu'à la classe	4 (EN 12207 / EN 1026*)
Résistance au vent jusqu'à	C5 (EN 12210 / EN 12211*)
Sécurité anti-chute catégorie	A (DIN 18008-4)
Isolation phonique jusqu'à	$R_{w,P}$ 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*)
Module MINERGIE	Certification (519.09)
Module MINERGIE-P	Certification (519.12)
EPD	Certification (EPD-SF-27.0)

## Features

- Sky-Frame Fly
- Sky-Frame Sun
- Sky-Frame Drive: simple, télescopique (de 2 à 4 vantaux)
- Sky-Frame Guard:
  - RC2 (EN 1628, 1629, 1630 / EN 1627\*)
- Avec raccordement au système d'alarme:
  - Surveillance de position
  - Surveillance de verrouillage
  - Détecteur de bris de verre


**MINERGIE-P®**  
 Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch  
 Weitere Qualität de vie, faible consommation d'énergie




\* Norme de classification / Norme d'essais

**Coupe horizontale**


Raccordements aux murs latéraux (échelle 1:5)  
et évolution de la température

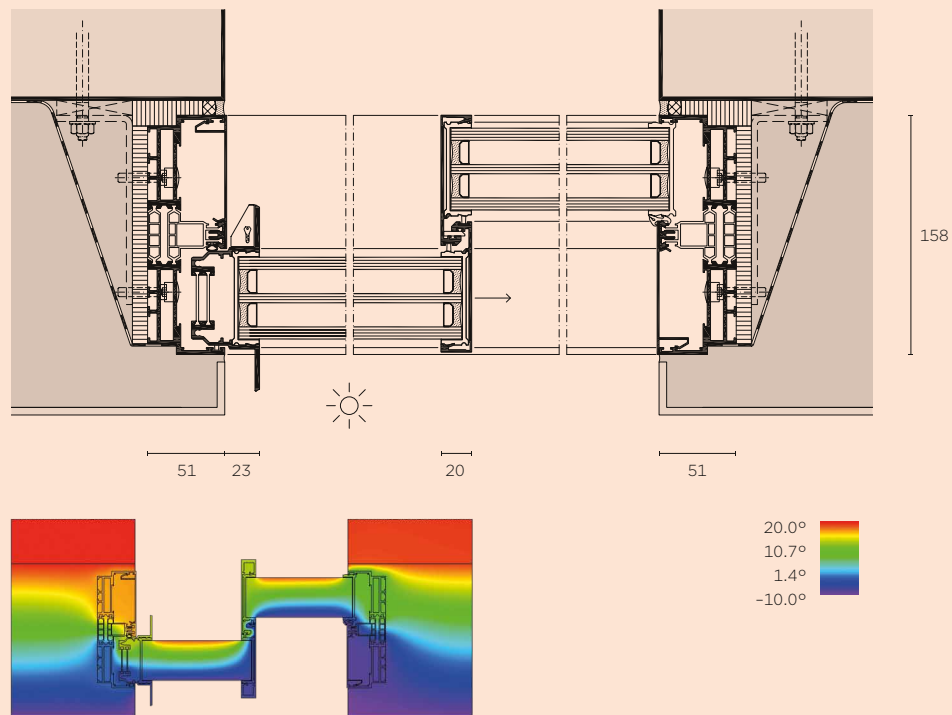**Coupe verticale**

Raccordement au sol et au plafond (échelle 1:5)  
et évolution de la température

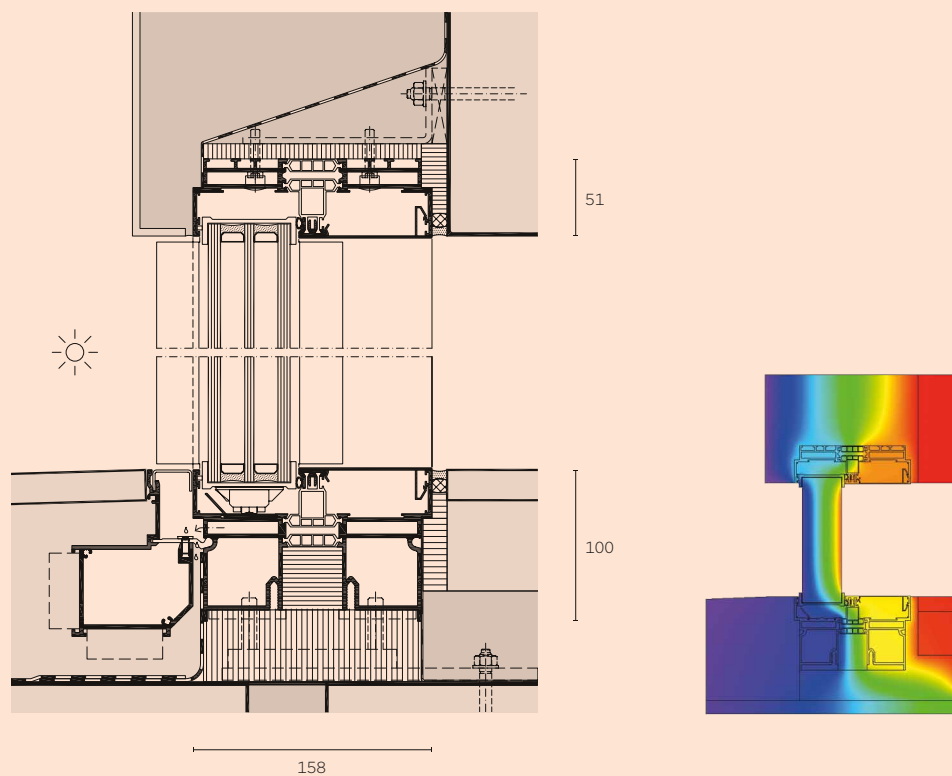

# SKY-FRAME FLY

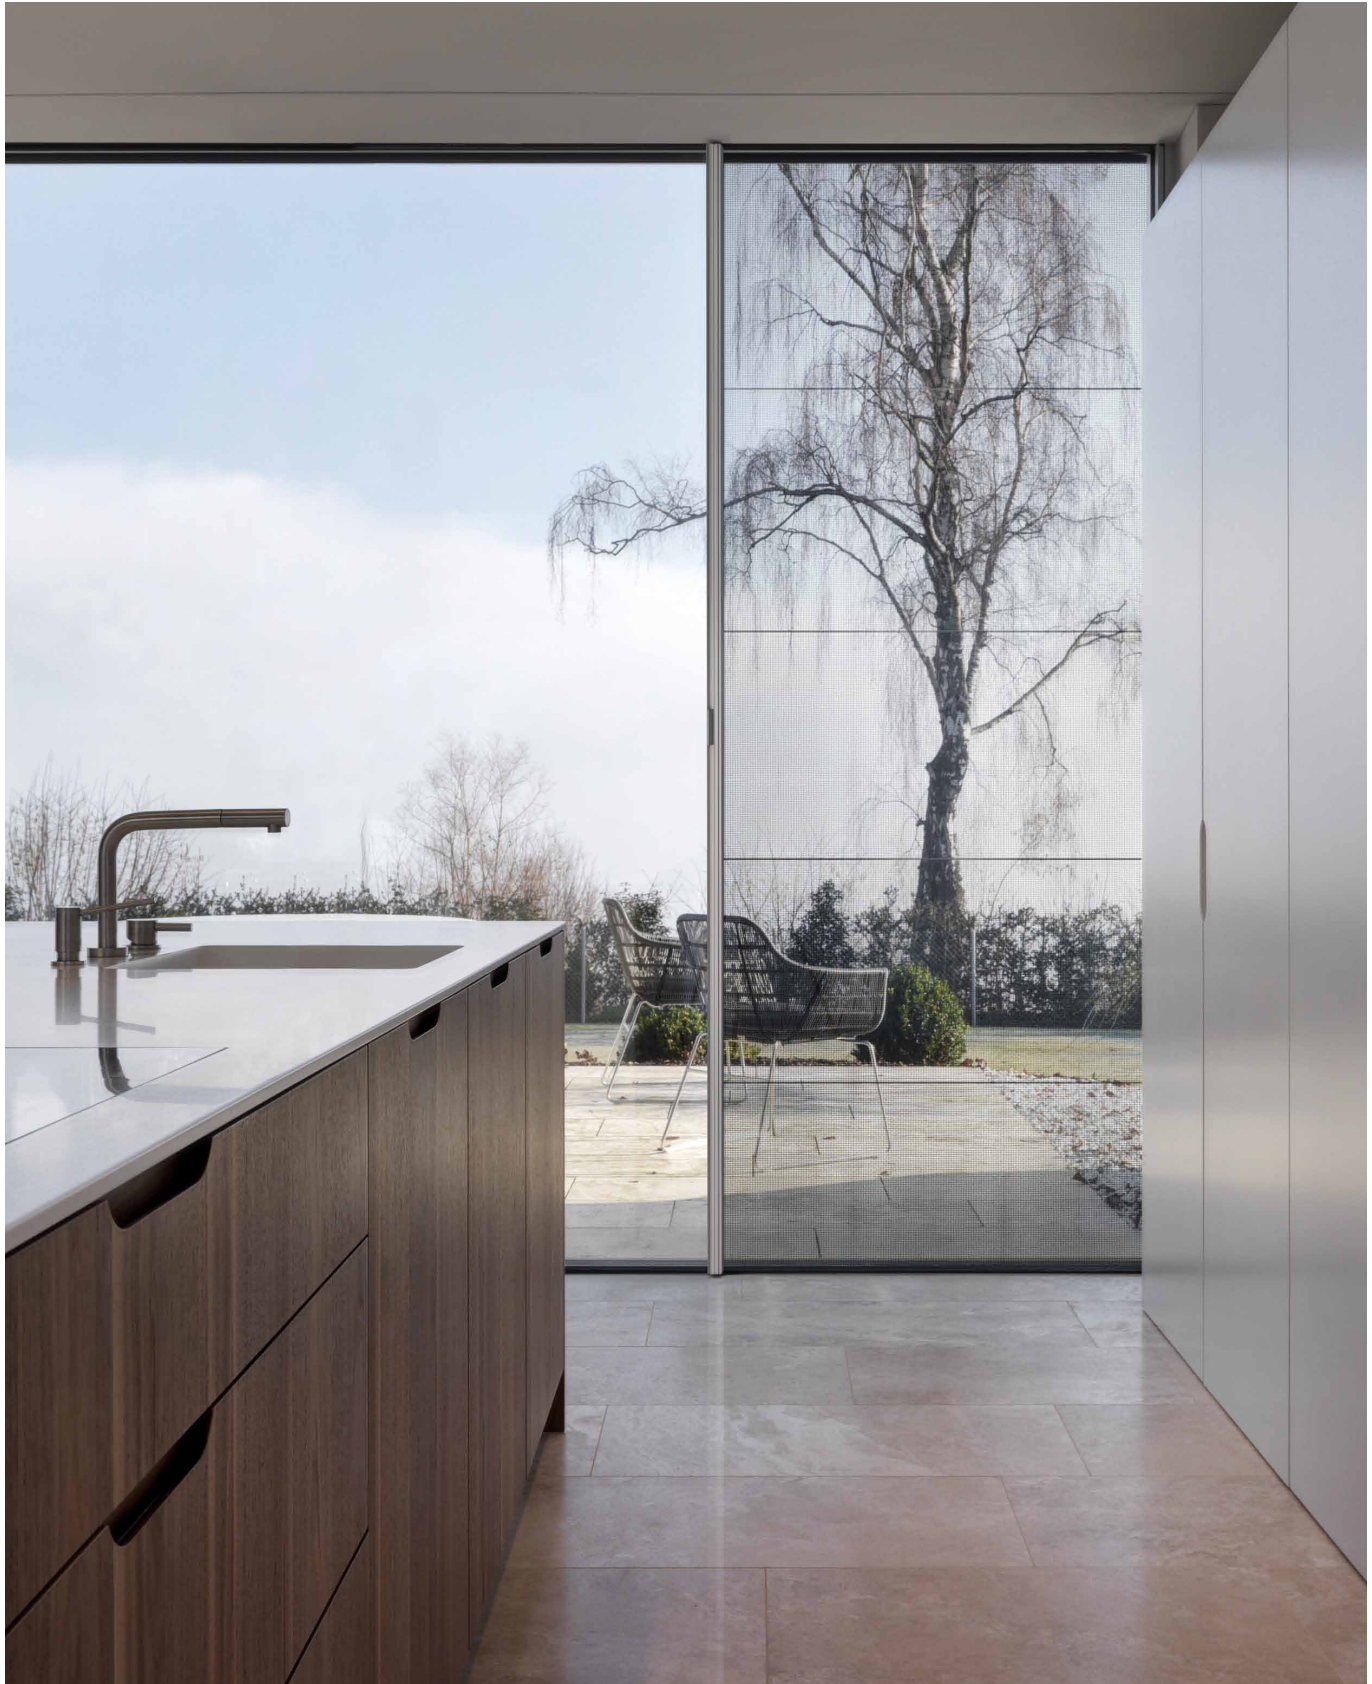




La moustiquaire Fly n'a pas de cadre et, lorsqu'elle est fermée, elle est dissimulée de façon invisible, sous la forme d'un plissé, dans le cadre de fermeture. Les cordons d'arrimage en Vectran indéchirable et le profil intégré au système garantissent une stabilité et une résistance aux intempéries maximales. La moustiquaire Fly permet de couvrir des ouvertures mesurant un mètre au maximum.

**Coupe horizontale (échelle 1/5)**

Moustiquaire fermée (illustration haut)

Moustiquaire ouverte (illustration bas)

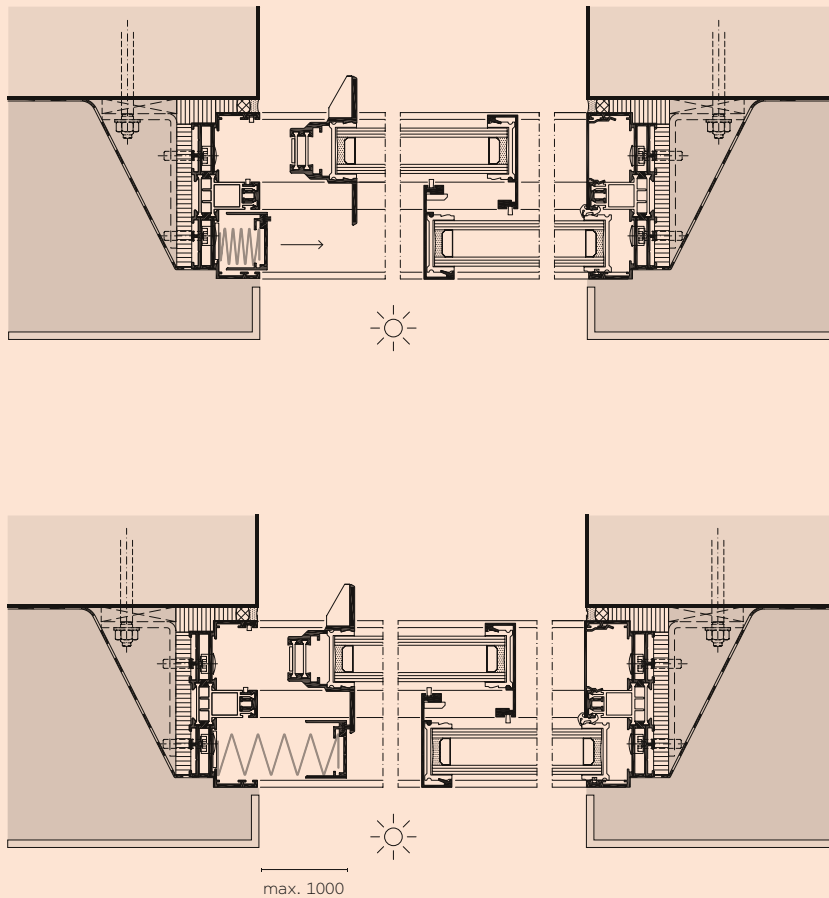


# SKY-FRAME DRIVE



Grâce à l'entraînement électrique, il suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir ou fermer jusqu'à 6 (3+3) éléments coulissants de façon idéalement silencieuse. Masqué dans le profilé du plafond, l'entraînement permet de déplacer automatiquement les fenêtres vitrées.

#### Exemples de variantes d'ouverture

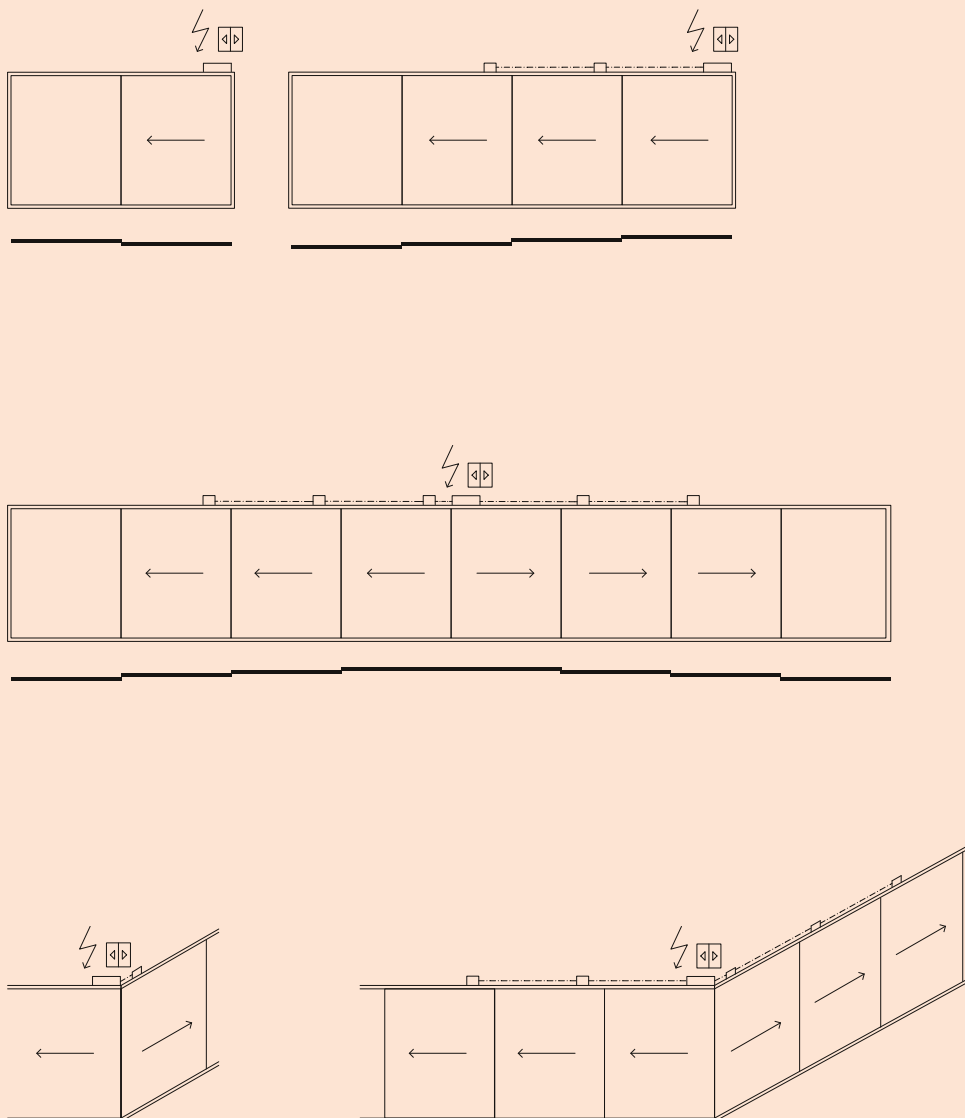

# SKY-FRAME GUARD





Toutes les versions du système Sky-Frame offrent une excellente protection contre les effractions grâce au collage des verres isolants avec les profils GFK et à son dispositif de verrouillage multipoints. Selon les besoins en matière de sécurité, la fenêtre coulissante peut être équipée de composants supplémentaires.


#### Composants électroniques

- Détecteur de position (vantaux)
- Surveillance de verrouillage/linteau (fermeture)
- Détecteur de bris de verre (boucle d'alarme)

Les capteurs d'alarme intégrés de façon invisible dans le profil permettent une interrogation électronique de ces trois informations de sécurité et leur transmission à un système de détection des effractions.

#### Composants mécaniques

Les technologies Sky-Frame 2 et Sky-Frame 3 sont certifiées par l'ift Rosenheim et satisfont aux classes de protection contre les effractions suivantes:  
RC2 (EN 1628, 1629, 1630 / EN 1627)

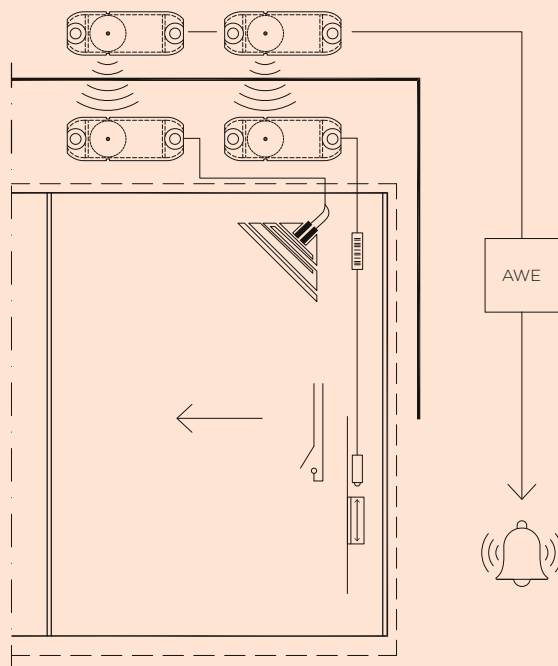


# SKY-FRAME POCKET




La solution Pocket de Sky-Frame permet d'ouvrir complètement l'espace sans que les vantaux soient visibles. Les éléments coulissants, cachés dans une niche, sont invisibles. L'intégration d'accessoires comme Sky-Frame Drive (avec entraînement électrique) est toujours possible.

#### Coupe horizontale

Raccordements aux murs latéraux (échelle 1:5)

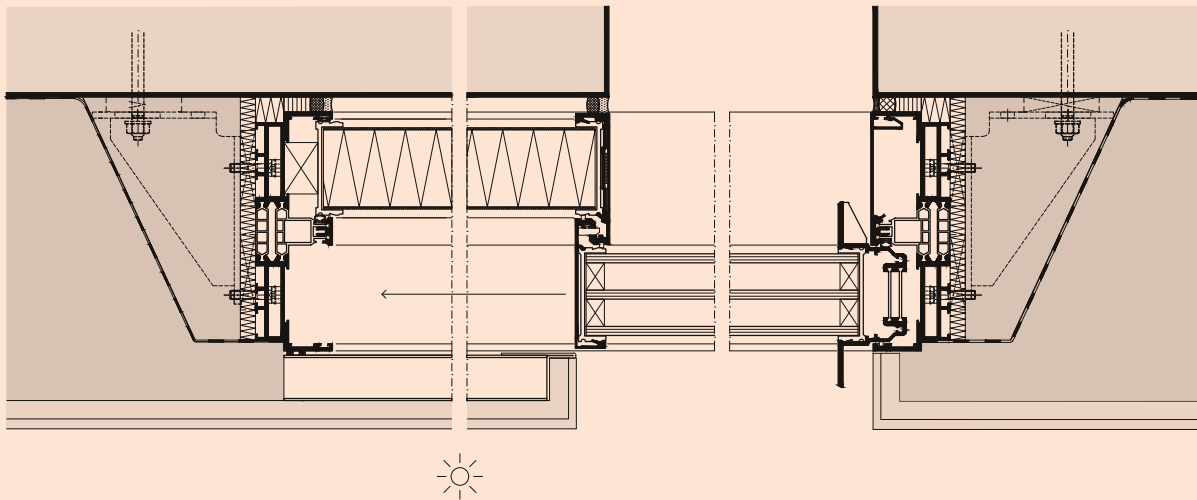

#### Exemples de variantes d'ouverture

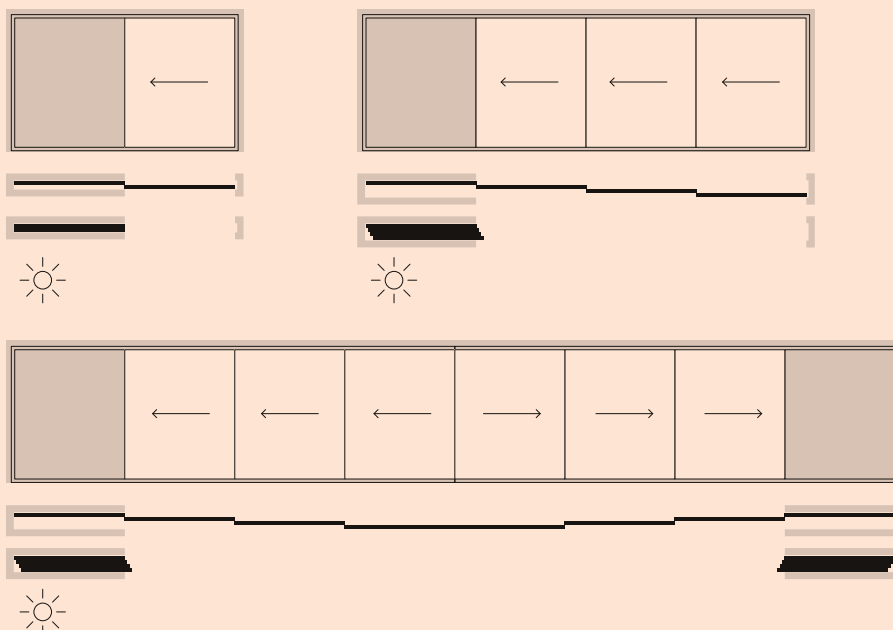

# SKY-FRAME INLINE






Le système Sky-Frame est complété par le meneau en filigrane, avec une largeur visible minimale d'à peine 30 mm. Disponible en trois profondeurs différentes (66/90/110 mm), il peut être renforcé à l'aide de quatre inserts en acier au maximum afin de répondre aux exigences statiques plus élevées. Des vitrages fixes sans cadre peuvent ainsi être combinés sur des grandes surfaces avec des fenêtres coulissantes, formant ainsi une membrane de verre plane et continue.


### Sky-Frame 2

Exemple de double vitrage (échelle 1:5)

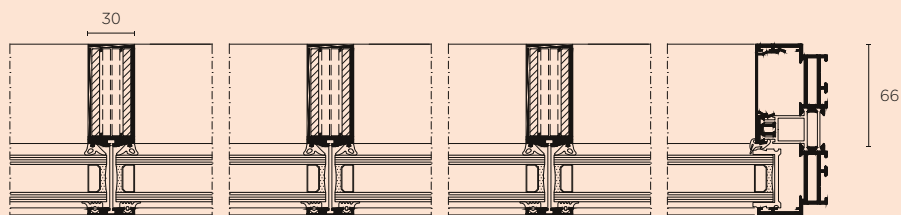

### Sky-Frame 3

Exemple de meneau combiné à l'élément coulissant (échelle 1:5)

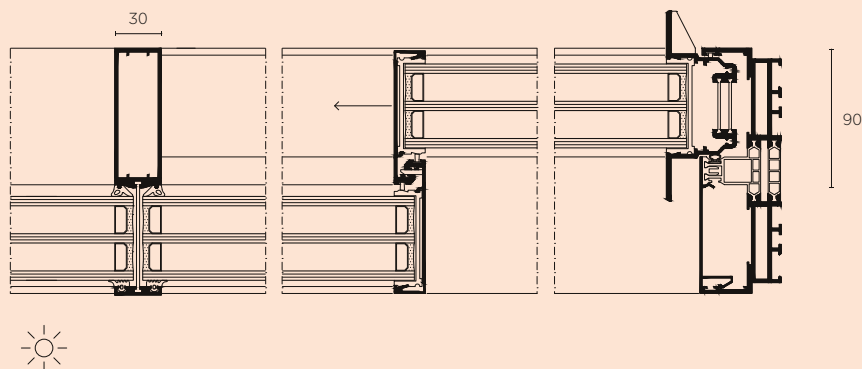

# SKY-FRAME GUN




Le Sky-Frame 3 Gun permet une protection contre les tirs, car il dispose d'un verre de sécurité isolant spécial (2-IV avec verre blindé), mais aussi de cadres et de profilés verticaux renforcés ainsi que de raccords définis à la construction.


L'Office fédéral de l'armement armasuisse atteste qu'il est enregistré jusqu'à la classe FB4, NS (.44 Magnum, sans éclats à l'intérieur).

#### Protection contre les tirs

Profils renforcés avec verre blindé (échelle 1:5)

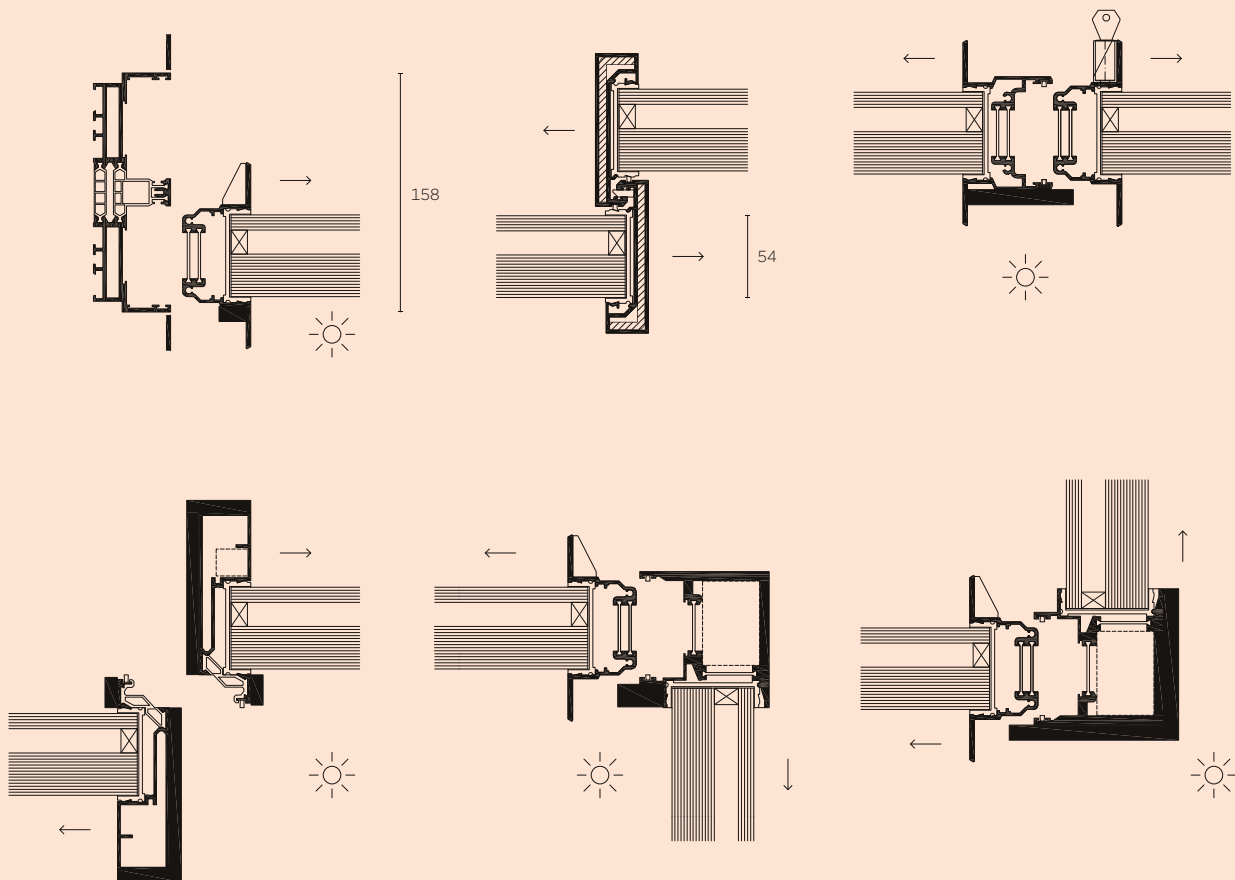


# SKY-FRAME SUN

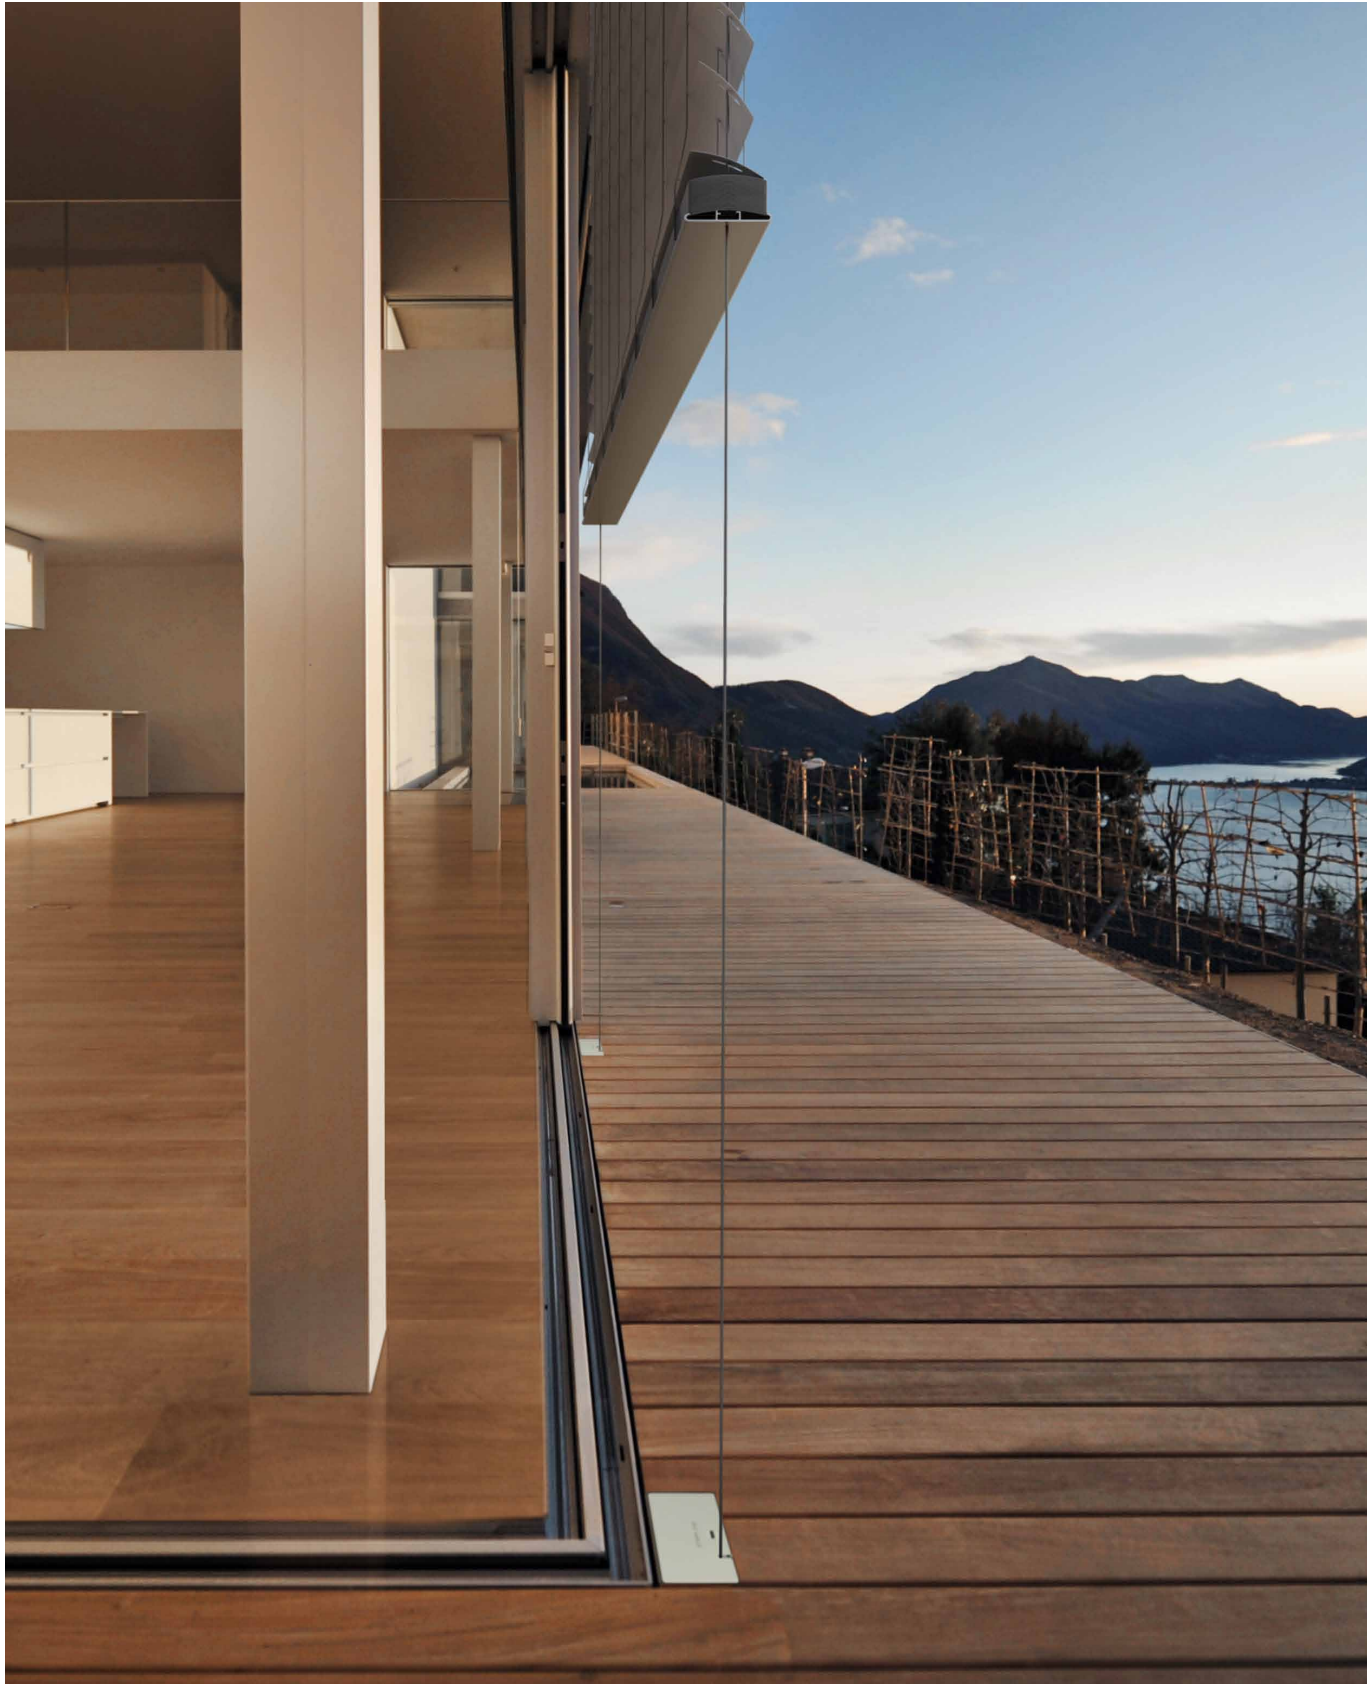


Le système à lamelles plates Sun est la solution idéale pour un apport d'ombre sur les fenêtres coulissantes Sky-Frame. Les profils à lamelles plates en aluminium de 80 mm s'harmonisent parfaitement avec les fenêtres coulissantes filigranes Sky-Frame. Des câbles recouverts de matière plastique guident les lamelles sur une longueur pouvant atteindre trois mètres et jusqu'à une hauteur maximale de quatre mètres. La Sun-Box encastrée dans le sol et le mécanisme d'enroulement placé dans le caisson du store permettent aussi bien de retirer rapidement les câbles de guidage pour libérer le passage que de les remettre en place aisément.

**Coupe horizontale**  
(échelle 1:10)

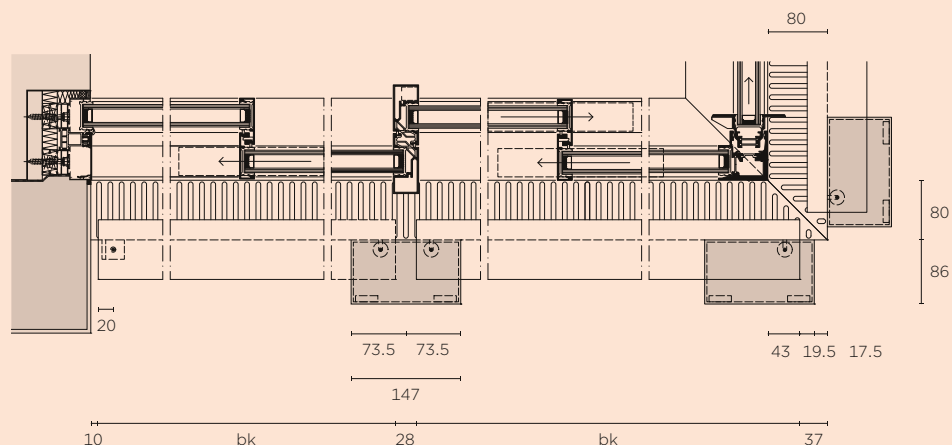

**Coupe verticale**  
(échelle 1:10)

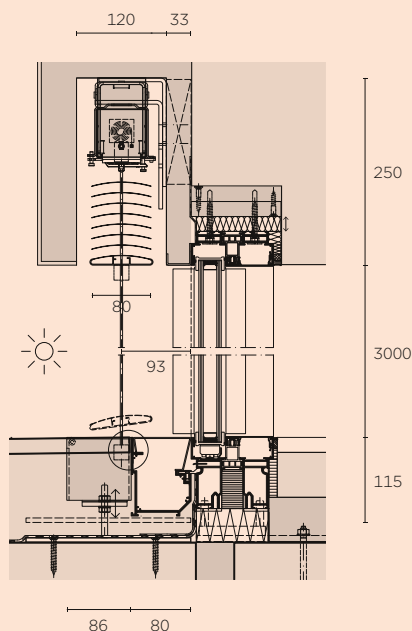



# SKY-FRAME HURRICANE



---

Les portes coulissantes Sky-Frame Hurricane ont passé avec succès les tests d'impact les plus stricts en conditions d'ouragan et remplissent les critères High Velocity Hurricane Zone (HVHZ, zone à ouragans haute vitesse) tels que définis par le code de la construction de l'état de Floride, considérés comme la référence dans l'industrie. Satisfaisant aux exigences du comté de Miami-Dade, les panneaux Sky-Frame de 2.3 × 3.5 m sont les plus grandes portes coulissantes sans cadre et résistantes aux ouragans sur le marché; elles peuvent être motorisées ou commandées manuellement et offrent une vaste gamme d'options d'ouverture. Les valeurs de 1050 Pa (22 psf) atteintes lors des essais de pression sont inégalées à l'échelle mondiale et contribuent considérablement à l'étanchéité. Un labyrinthe fin de 28 mm offre une expérience spatiale sans frontière, pour une architecture exceptionnelle. Des multi-rails au sol permettent l'installation d'un nombre illimité de portes coulissantes l'une à côté de l'autre.


---



# SKY-FRAME HURRICANE


Caractéristiques	Sky-Frame 3 Hurricane	Sky-Frame 3 Hurricane	Features
Pression de conception	3.1 kN/m <sup>2</sup> 65 psf	3.6 kN/m <sup>2</sup> 75 psf	Sky-Frame Pocket
Panneau coulissant ou fixe (largeur max × hauteur max)	2311 mm × 3505 mm *7'7" × 11'6"	1524 mm × 3505 mm *5' × 11'6"	Sky-Frame Fly
Surface max par panneau * Toutes dimensions possibles sur demande	8.1 m <sup>2</sup>	6.9 m <sup>2</sup>	Sky-Frame Drive
Verre isolant (2-IV)	40.5 mm 1 5⁄8" VSG-TVG 6/6.6 SGP / 12 / VSG-TVG 6/6.6 SGP		Sky-Frame Guard: Connexions au système d'alarme: - Monitoring du pêne dormant - Monitoring de position
Classification (Tas 201/202/203)	HVHZ, zone de vent 4, impact aux projectiles de grande et de petite taille		
NFRC	disponible		
Configuration			
Nombre de rails	2-4		
Nombre de panneaux	aucune limite		
Restrictions de configuration	pas de coulissant sur le rail intérieur		
Labyrinthe renfort acier	disponible		
Désaxage d'ouverture centrale	disponible		
Ouverture centrale sur même rail	disponible		
Ouverture centrale décalée	disponible		
Ouverture d'angle	non disponible		
Angle vitré	non disponible		
En ligne	non disponible		

Institut / autorité




### Section horizontale

(échelle 1/5)

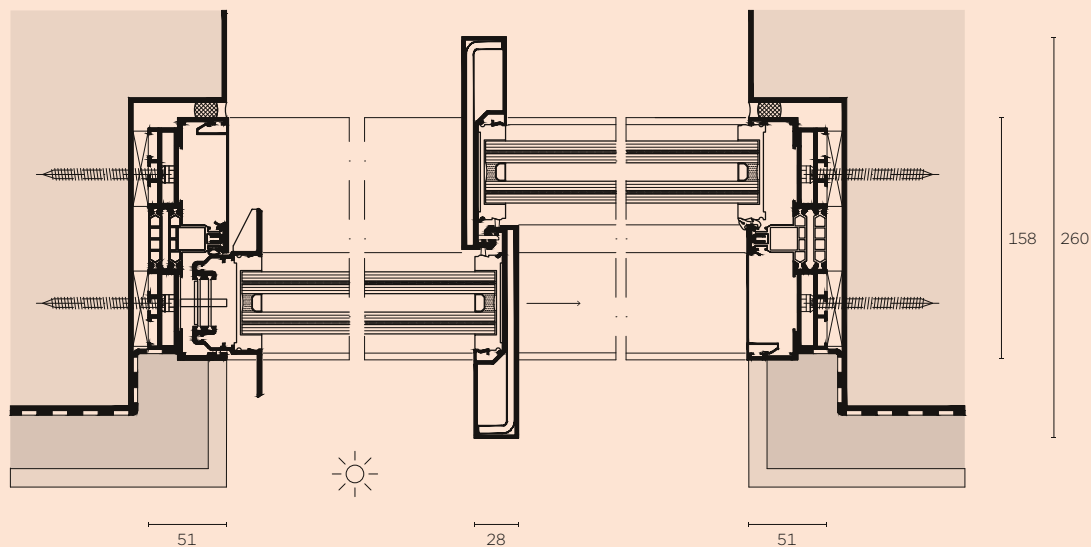

### Section verticale 2 rails

(échelle 1/5)

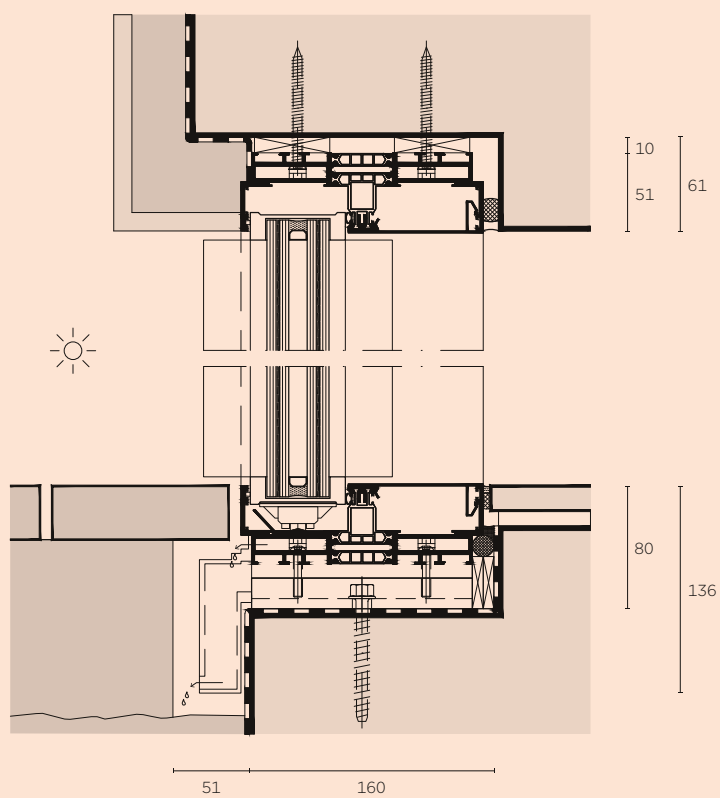

# SKY-FRAME COLOR



Concevez votre fenêtre coulissante Sky-Frame: choisissez votre couleur de profilé. Nous donnerons vie à votre idée. Le système de fenêtres coulissantes que vous choisissez est créé chez nous. Cela avec le soin et la passion de nos vitriers, de nos transformateurs de métaux et de nos spécialistes de revêtements les plus expérimentés.

---

### Couleurs personnalisées

Pour le revêtement en poudre, vous pouvez choisir entre les palettes de couleurs RAL, IGP, DB. En outre, nous offrons les couleurs suivantes dans le processus d'anodisation.



---

### Couleurs de l'éloxi

**E6 EV1**


Eloxié incolore  
Standard

**Colinal 3115**


Chimiquement matifié  
Supplément de prix

**Colinal 3145**


Chimiquement matifié  
Supplément de prix

**Colinal 3165**


Chimiquement matifié  
Supplément de prix

**Colinal 3175**

Chimiquement matifié  
Supplément de prix

**Colinal 3178**

Chimiquement matifié  
Supplément de prix

**Colinal 3180**

Chimiquement matifié  
Supplément de prix

---

# SWISS MADE.



Grâce aux impressionnantes baies vitrées et au passage sans seuil, l'intérieur se confond avec l'extérieur pour offrir un espace de vie unique. Depuis l'installation du premier système Sky-Frame en 2002, la société suisse a permis de réaliser, aux quatre coins du monde, à travers plus de 6000 projets, des intérieurs de rêve personnalisés et des lieux de vie innovants.

Sky-Frame développe et fabrique tous ses produits haut de gamme en Suisse. La société est régulièrement récompensée par des distinctions d'entreprises et des prix de design réputés. En collaboration avec de grandes écoles et des organismes de recherche, Sky-Frame cherche sans cesse de nouvelles solutions pour des concepts d'habitat très complexes.



Sa passion et sa compréhension de tout ce qui touche à l'architecture, à l'aménagement des espaces et à la technologie font de Sky-Frame le leader mondial des systèmes de fenêtres coulissantes sans cadre.



# WE LOVE WHAT WE DO. REFERENCES.



1



2



3



4




5



6



7

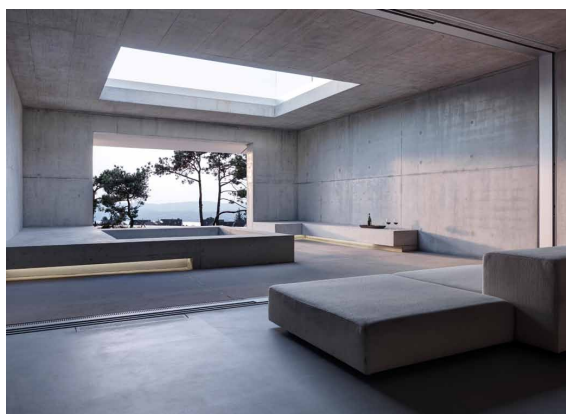

8



9

1, 2 Wohnhaus Freundorf, Autriche. Architecture: Project A01, Autriche. 3 VitraHaus, Allemagne. Architecture: Herzog & de Meuron, Suisse.  
4 Villa à Utrecht, Pays-Bas. Architecture: Zecc Architects BV, Pays-Bas. 5 Penthouse à New York, Etats-Unis. Architecture: UNStudio, Pays-Bas.  
6 Haus G, Allemagne. Architecture: ATP Sphere, Autriche. 7 Villa Kavel 01, Pays-Bas. Architecture: Studioninedots, Pays-Bas. 8 2 vérandas, Suisse.  
Architecture: Gus Wüstemann, Suisse, Espagne. 9 Townhouse à Londres, Grande-Bretagne. Architecture: Found Associates, Grande-Bretagne.

**Siège**

Sky-Frame Suisse  
[www.sky-frame.com](http://www.sky-frame.com)

**Filiales de la société Sky-Frame**

Autriche, Vienne  
 Grande-Bretagne, Londres  
 Italie, Milan  
 Etats-Unis, Los Angeles

**Partenaires de la société Sky-Frame**

Afrique du Sud	Lettonie
Allemagne	Liechtenstein
Australie	Lituanie
Autriche	Luxembourg
Belgique	Mexique
Canada	Monaco
Chine	Norvège
Corée du Sud	Pays-Bas
Croatie	Pérou
Danemark	Pologne
Emirats arabes unis	Portugal
Espagne	Qatar
Etats-unis	République tchèque
France	Russie
Grèce	Singapour
Grande-Bretagne	Slovénie
Hongrie	Slovaquie
Inde	Suède
Irlande	Suisse
Israël	Taiïwan
Italie	Ukraine
Japon	

Pour de plus amples informations, rendez-vous  
 sur notre site Internet: [www.sky-frame.com](http://www.sky-frame.com)

**Architecture**

Will Architektur, Autriche (page 18)  
 Bembé und Dellinger Architekten, Allemagne (page 6)  
 Lab 32 Architecten, Pays-Bas (page 8)  
 Sergio Caverio, Suisse (page 14)  
 Tec Architecture, Suisse (page 26)  
 Peter Pichler Architecture, Italie (page 28)  
 Biehler Weith Associated, Allemagne (page 30)  
 Gus Wüstemann, Suisse (page 32)  
 Zoran Bodrozic, Autriche (page 36)  
 Peter Kunz, Suisse (page 46)

**Copyright**

© 2019 Sky-Frame

**Concept et design**

New Identity Ltd., Suisse

**Textes**

Jung von Matt, Suisse

**Photographies**

Paul Ott, Autriche (page de titre, page 18)  
 Brigida González, Allemagne (pages 6, 14, 30)  
 René de Wit, Pays-Bas (page 8)  
 Bruno Helbling, Suisse (pages 26, 32)  
 Oskar da Riz, Italie (page 28)  
 Robert Niederl Photography, Autriche (page 6)  
 Claudia Luperto, Suisse (page 46)

# SKY-FRAME

**A VIEW,  
NOT A**  
WINDOW.